

 **BEVOLA**

OSRAM LED

ARBEJDS-, FJERN- & BAKLYGTER

5 ÅRS
garanti



OSRAM

HVORFOR OSRAM?

OSRAM

LED LYGTER

Mange kender brandet OSRAM, måske mest fra lyskilder til hjemmet. Det orange logo er let genkendeligt og det er kvaliteten også.

OSRAM har nu valgt satse stort på LED arbejds- og kørelygter. BEVOLA har indgået et samarbejde med OSRAM om at markedsføre og lagerføre hele sortimentet.

Programmet består indtil videre af ca. 25 udvalgte produkter. OSRAM udvikler og fornyer sig hele tiden, så BEVOLA forventer flere produktlanceringer i 2020.

Produktprogrammet består af:

- Fjernlygter
- Arbejdslygter
- Baklygter

5 ÅRS garanti

på alle OSRAM lygter, når du køber hos BEVOLA

Features:

- Høj kvalitet
- Stort lys udbytte
- Lavt strømforbrug
- Høj IP rating
- DT connector på alle lygter (vandtæt)
- Omvendt polaritetsbeskyttelse
- Neopren kabel - fleksibelt i stærk kulde
- Intelligent reflektor (modvirker blænding af modkørende trafik)
- Op til 635 meter i lysdistance ved 1 LUX
- 3 lysmønstre: Flood, Spot & Combo
- Alle godkendelser i EU




LED LYGTE med fokus på kvalitet, funktionalitet, lavt strømforbrug og lysudbytte.

GODKENDELSER

- E4** E-mærket
- E6** E-mærket
- ECE R7** ECE R7
- ECE R10** ECE R10
- ECE R23** ECE R23
- ECE R112** ECE R112




- 1 Friformet buet reflektorbundter og styrer lys for en homogen distribution
- 2 LEDs pr. række
- 3 Homogent lys

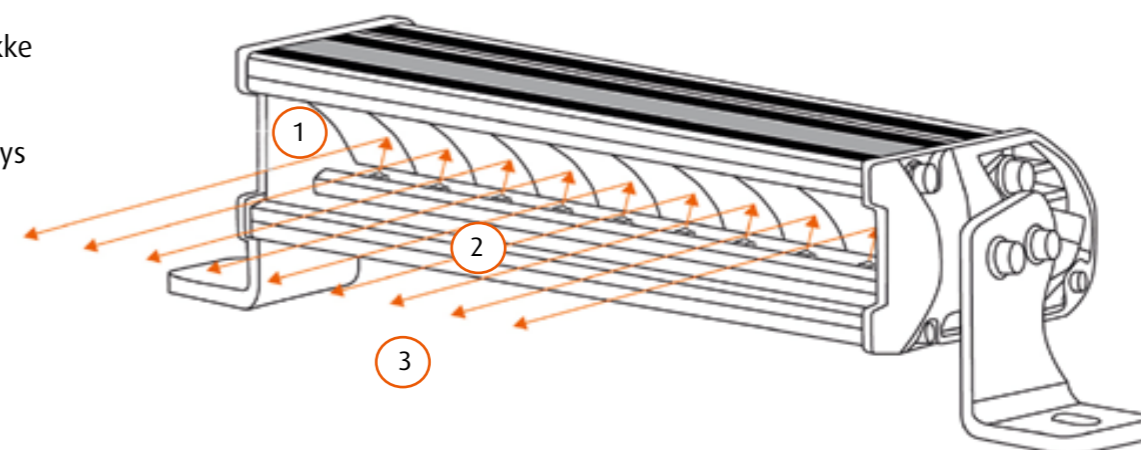

ARBEJDSLYGTER

INNOVATIVT DESIGN

LYSKRYDS

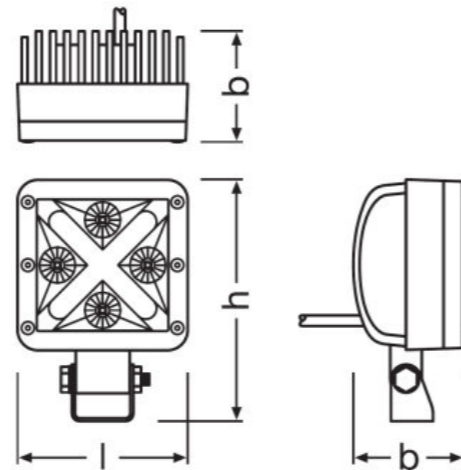


Varenr. 432000

Specification

Lumen: 1250
 Spænding: 12V
 Lysmønster: Spot
 IP: 67
 Watt: 20
 Tilslutning: Open end

Kabellængde: 300 mm
 Dimension HxLxD: 85 x 121 x 57
 Lysdistance ved 1 lux: 110 m
 Antal LED: 4/2
 Arbejdstemperatur: -40°C - + 65°C
 Vægt: 0,5 kg

GODKENDELSER

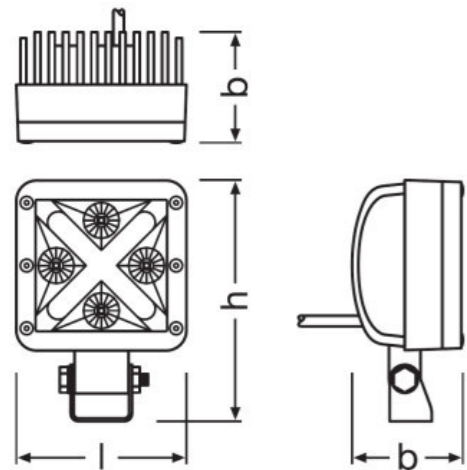

LYSKRYDS



Varenr. 432002

Specification


Lumen: 1250
 Spænding: 12V
 Lysmønster: Flood
 IP: 67
 Watt: 20
 Tilslutning: Open end

Kabellængde: 300 mm
 Dimension HxLxD: 85 x 121 x 57
 Lysdistance ved 1 lux: 55 m
 Antal LED: 4/2
 Arbejdstemperatur: -40°C - + 65 °C
 Vægt: 0,6 kg

GODKENDELSER



POSITIONSLYS

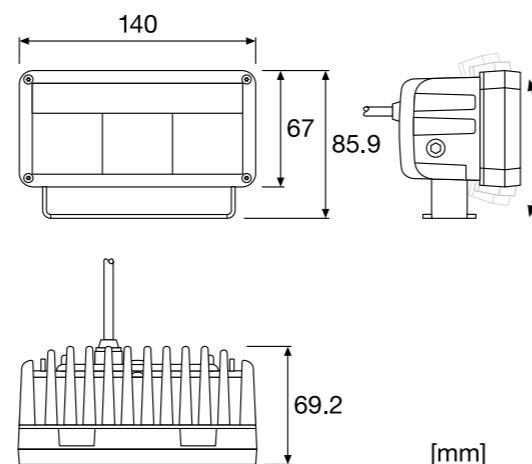

Varenr. 432004

Specification

Lumen: 2000
 Spænding: 12/24V
 Lysmønster: Flood
 IP: 67
 Watt: 30
 Tilslutning: Deutsch

Kabellængde: 500 mm
 Dimension HxLxD: 86 x 140 x 73
 Lysdistance ved 1 lux: 60 m
 Antal LED: 3/1
 Arbejdstemperatur: -40°C - + 65 °C
 Vægt: 0,73 kg


GODKENDELSER



BAKLYGTER

STOR LYSUDBYTTE

HUS I TERMOPLAST

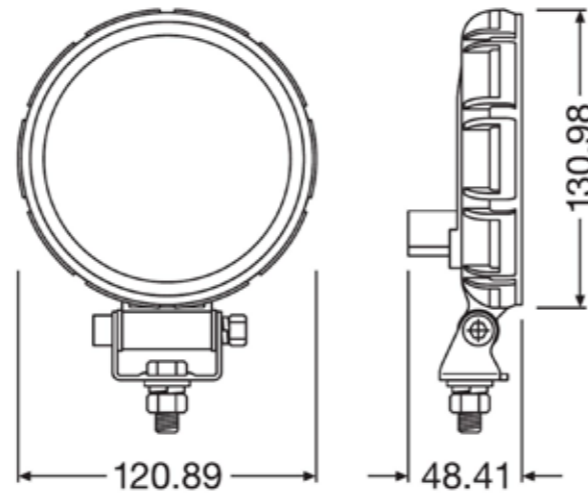


Varenr. 432024

Specification

Lumen:	1100	Kabellængde:	-
Spænding:	12/24V	Dimension HxLxD:	150 x 121 x 48
Lysmønster:	Flood	Lysdistance ved 1 lux:	36 m
IP:	69	Antal LED:	14
Watt:	15	Arbejdstemperatur:	-40°C - + 65°C
Tilslutning:	Deutsch	Vægt:	0,3 kg

GODKENDELSER

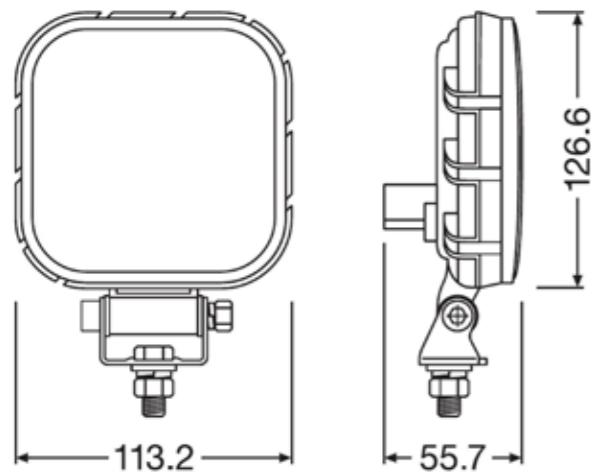

HUS I TERMOPLAST



Varenr. 432026


Specification

Lumen:	1100	Kabellængde:	-
Spænding:	12/24V	Dimension HxLxD:	126 x 113 x 48
Lysmønster:	Flood	Lysdistance ved 1 lux:	36 m
IP:	69	Antal LED:	13
Watt:	15	Arbejdstemperatur:	-40°C - + 65 °C
Tilslutning:	Deutsch	Vægt:	0,3 kg

GODKENDELSER



UDEN OSRAM BAKLYGTE


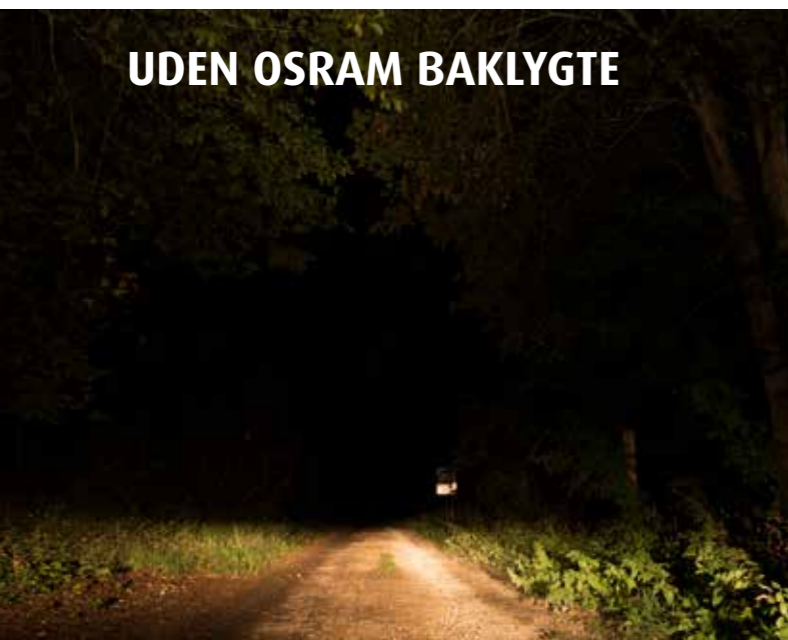


MED OSRAM BAKLYGTE



FJERNLYGTER

LAVT STRØMFORBRUG

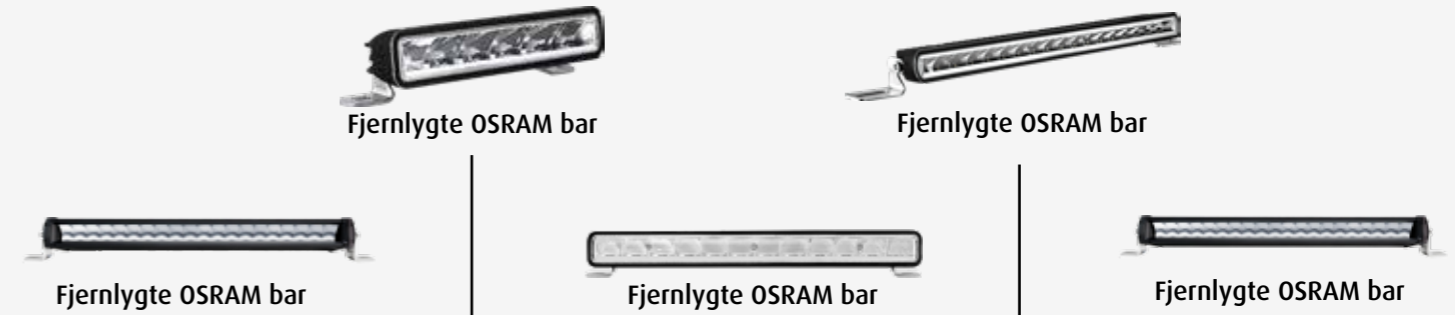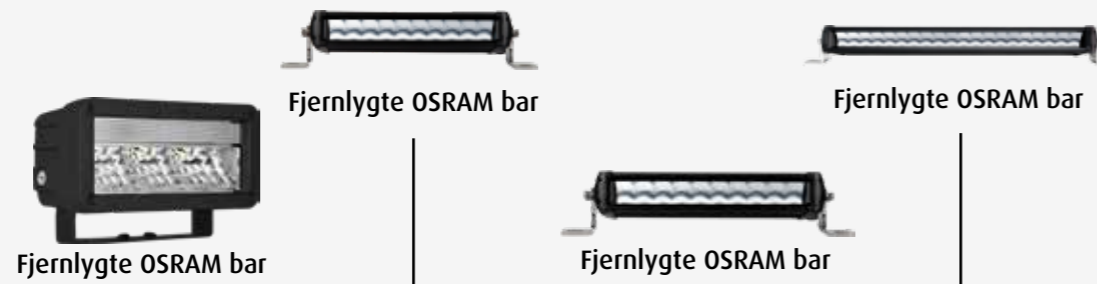

Art. no.	432006	432008	432010	432012
Lumen	2.000	2.700	2.700	3.500
Reference tal	10	37,5	27,5	35
Spænding	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Lysmønster	Spot	Spot	Combo	Spot
IP	IP67	IP69	IP69	IP69
Watt	30W	30W	30W	35W
Tilslutning	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch
Kabellængde	500 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm
Dimensioner	H 86 mm L 140 mm D 73 mm	H 77 mm L 400 mm D 94 mm	H 77 mm L 400 mm D 94 mm	H 77 mm L 655 mm D 94 mm
Antal LED	3/1	10	10	20
Arbejds-temperatur	-40 til +65°C	-40 til +65°C	-40 til +65°C	-40 til +65°C
Vægt	0,73 kg	1,2 kg	1,2 kg	2,1 kg
Lysdistance ved 1 lux	200 m	360 m	360 m	450 m
Bemærkninger	Positionslys			
Godkendelser				

Art. no.	432014	432016	432018	432020	432022
Lumen	5.500	1.300	2.600	3.900	5.500
Reference tal	70	10	20	30	25+25
Spænding	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Lysmønster	Combo	Spot	Spot	Spot	Combo
IP	IP69	IP69	IP69	IP69	IP69
Watt	70W	15W	30W	45W	70W
Tilslutning	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch
Kabellængde	1.000 mm	450 mm	450 mm	450 m	1.000 mm
Dimensioner	H 77 mm L 655 mm D 94 mm	H 38 mm L 182 mm D 62 mm	H 38 mm L 350 mm D 62 mm	H 38 mm L 556 mm D 62 mm	H 38 mm L 556 mm D 62 mm
Antal LED	20	6	12	18	20
Arbejds-temperatur	-40 til +65°C	-40 til +65°C	-40 til +65°C	-40 til +65°C	-40 til +65°C
Vægt	2,1 kg	0,44 kg	0,7 kg	1,1 kg	2,1 kg
Lysdistance ved 1 lux	540 m	718 m	341 m	523 m	837 m
Bemærkninger		Ultra slim	Ultra slim	Ultra slim	Godkendt som 2 lygter
Godkendelser					

FJERNLYGTER

TESTET I HENHOLD TIL EU-REGULATIVER



Art. no.	432028	432030	432032	432034	432036
Lumen	2.700	3.000	3.500	4.000	8.000
Refernce tal	30	25	50	50	45+45
Spænding	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Lysmønstre	Combo	Combo	Combo	Combo	Combo
IP	IP69	IP69	IP69	IP69	IP69
Watt	47/1W	39/1W	60/2,5W	70/1,5W	140W
Tilslutning	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch
Kabellængde	1.000 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
Dimensioner	H 54 mm L 390 mm D 86 mm	H 201 mm L 126 mm D 176 mm	H 150 mm L 261 mm D 251 mm	H 134 mm L 169 mm D 241 mm	H 49 mm L 1.074 mm D 83 mm
Antal LED	10/26	6/12	10/36	10/16	40
Arbejds-temperatur	-40 til +65°C	-40 til +65°C	-40 til +65°C	-40 til +65°C	-40 til +65°C
Vægt	kg	kg	kg	kg	kg
Lysdistance ved 1 lux	320 m	300 m	350 m	430 m	635 m
Bemærkninger	Positionlys	Positionlys	Positionlys	Positionlys	Godkendt som 2 lygter
Godkendelser					


Goniometer (til at få præcise vinkler)



Corrosion (saltvand)



Vibration (WBR, stød & flyvende grus)

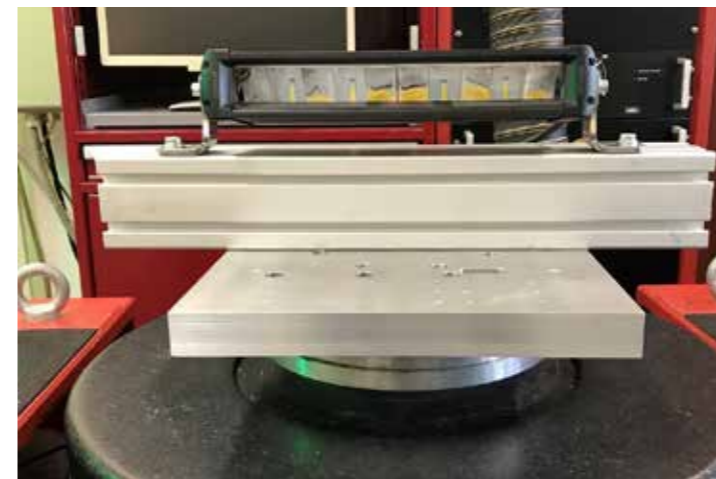

Vand- & snavsbeskyttende (IP67/IP69)



Klima (hede/varme)



Klima (kulde/frost)



Siden starten i 1968 har BEVOLA arbejdet med at kunne tilbyde kvalitetsprodukter til opbygning af lastebiler, hængere og trailere. Udover et globalt indkøbskoncept, som omfatter mere end 6500 varenumre, har BEVOLA egen udvikling og produktion af en række produkter og løsninger til montering på lastbiler på de nordiske markeder.

Blandt de produkter og løsninger BEVOLA er specielt kendt for, kan nævnes:

- BevoBox – verktøjskasser i utallige variationer og høj kvalitet
- BevoGrip – sandstrøer, specielt udviklet til det nordiske marked
- BevoPlan – et optimalt koncept til bedre udnyttelse af ladbunden
- BevoNac – et stærkt akselkoncept som sikrer lang levetid, mindre vedligeholdelse og mere stabil kørsel

PRODUKTER OG LØSNINGER



BevoNac aksler & bremser



BevoBox verktøjskasser & tilbehør



BevoGrip, RotoGrip & snekæder



Koblingsmateriel & støtteben



Opbygningskomponenter



Lastsikring, ADR & skilte



Eksteriør, interiør & udstødning



Hydraulik & brændstoftanke



Aluminium



Lys- & elkomponenter



Pneumatik & bremsekomponenter



Kran & løfteudstyr

KONTAKT BEVOLA

Vores kundeservice og sælgere sidder klar til at hjælpe dig med at finde de lygter, som passer til netop dit behov.

Tlf: +45 57 66 00 00

E-mail: salg@bevola.dk

A/S BEVOLA
Huginsvej 22
4100 Ringsted

www.bevola.dk